

FICHE PRATIQUE CHRONOLOC

UTILISATION D'UNE MINI-PELLE

Avant de démarrer



Vérifier les niveaux

- Carburant
- Huile moteur
- Huile hydraulique

En cas de manque d'huile moteur ou hydraulique nous contacter.



Contrôler visuellement l'état des chenilles et flexibles. Vérifier l'absence de déchirure ou de corps étranglés.




S'assurer que la zone de travail est dégagée.



Monter dans la machine en utilisant les poignées prévues à cet effet et en ayant toujours 3 points d'appuis. Ne jamais monter en s'accrochant aux commandes.

Nomenclature

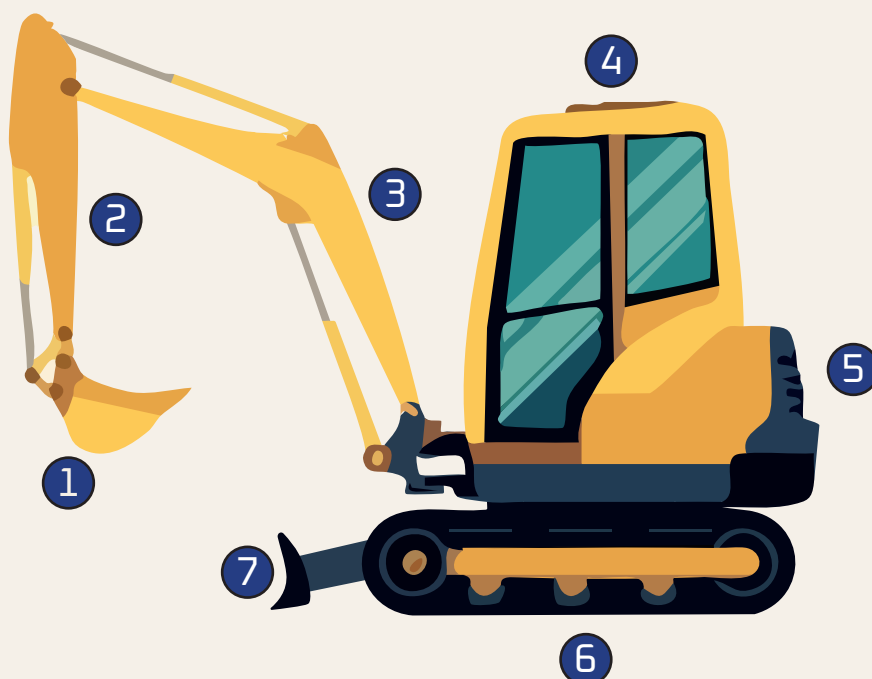

- 1- Godet
- 2- Balancier
- 3- Flèche
- 4- Cabine

- 5- Moteur
- 6- Chenille
- 7- Lame

Mise en route



Installez vous, réglez votre poste de conduite et mettez la ceinture.



Démarrer le moteur et laisser chauffer

Utilisation



Travailler par couches, ne pas arracher en un seul coup.



Garder le godet proche du sol en déplacement.



Sur terrain en pente : travailler face à la pente et lame vers le bas.



Toujours vérifier l'environnement : personnes, réseaux enterrés, lignes électriques.

Fin d'utilisation



Replier le bras, poser le godet au sol.



Ramener la tourelle dans l'axe.



Abaissér la lame niveleuse.



Couper le moteur, retirer la clé.




Remonter la barre de sécurité.

Commandes principales

Devant le conducteur

Tourner la tourelle
vers la gauche

Déplier le balancier




Replier le balancier

Joystick gauche

Tourner la tourelle
vers la droite


Avancer G.



Reculer G.

**Manette
translation
chenille
gauche**

Avancer D.




Reculer D.

**Manette
translation
chenille
droite**

Fermer le godet

Abaissér la flèche



Remonter la flèche

Joystick droite

Ouvrir le godet

Descenbdré
la lame



Manette lame

Remonter
la lame

A droite du conducteur